



APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7

Part Number: BE700G-GR



Utgång


Uteffektkapacitet	405 watt / 700 VA
Nominell utspänning	230V
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47 - 63 Hz
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Anslutningar på utgångssidan	(4) Schuko CEE 7 (Batteribackup) (4) Schuko CEE 7 (Transientskydd)
utspänningstolerans	+/- 5% static and 100% load step

Ingång

Nominell inspänning	230V
Ingångsfrekvens	50/60 Hz +/-5 Hz (automatisk avkänning)
Kabellängd	1.83 meter
Maximal strömstyrka in	10A

Batterier & drifttid

Batterityp	Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Normal återuppladdningstid	16 tim
Kassett med utbytesbatterier	RBC17
Runtime-diagram	

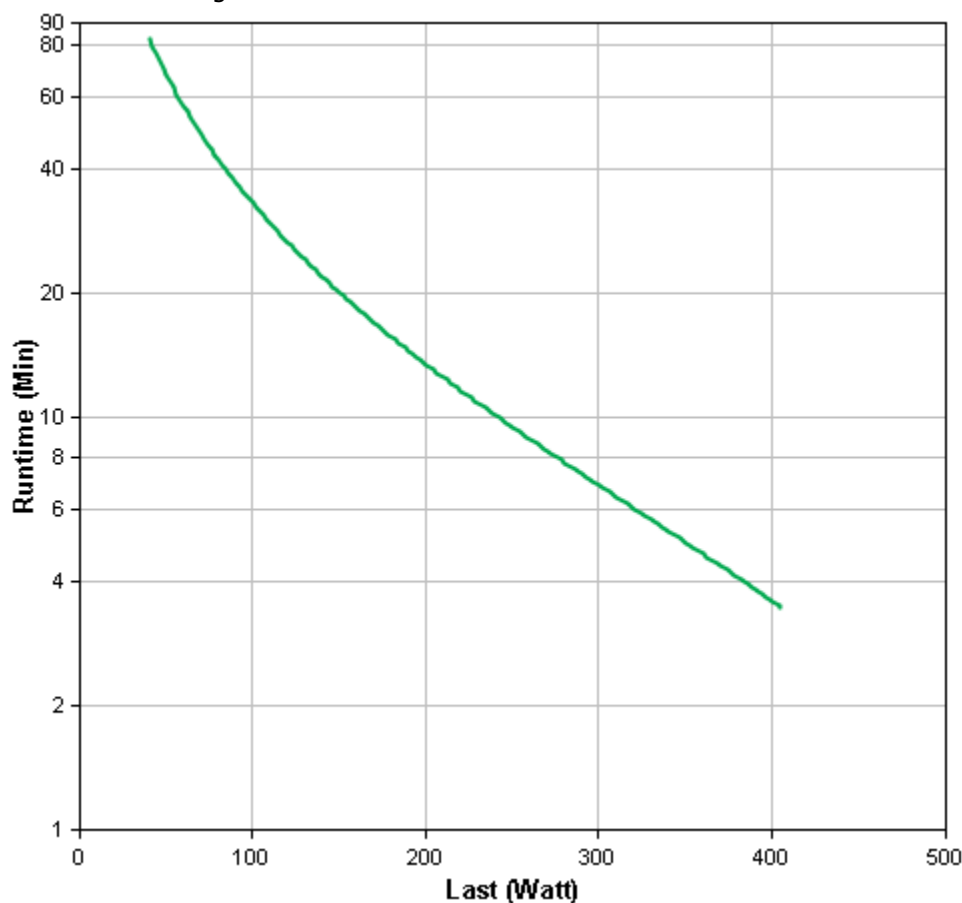

Placera pekaren över relevant linje i ritningen för att visa runtime vid önskad last

Kurvpasning efter uppmätt drifttidsdata. Alla mätningar gjorda med nya, fulladdade batterier vid normala miljöförhållanden, ingen elektrisk inström och balanserad resistiv belastning (PF = 1,0) för uteffekten.

[Förstora diagrammet](#)

[Visa runtime-tabell](#)

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och "Överbelastning"
---------------	--

Överspänningskydd och filtrering

Transientenergi	310 Joule
Filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar UL 1449
Skydd av dataledningar	Analog phone line för phone/fax/modem/DSL (RJ-45 connector), Nätverksledning- 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 kontakt)

Mått och vikt

Maximal höjd	89.00 mm
Maximal bredd	224.00 mm
Maximalt djup	311.00 mm
Nettovikt	6.93 KG
Leveransvikt	7.84 KG

Leveranshöjd	127.00 mm
Leveransvikt	279.00 mm
Leveransdjup	400.00 mm
Förpackning - vikt	16.36 KG
Färg	Svart
SCC-koder	1073130427170 0
Antal enheter per pall	80.00
# lager per pall	4
# of Units per Layer per Pallet	20
Pallvikt	636.36 KG

Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift	0 - 95%
Meter över havet - drift	0-9000 meter
Temperatur, lagring	-15 - 40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0 - 95%
Lagring - meter över havet	0-9000 meter
Buller 1 meter från enheten	0.00 dBA

Uppfyllda normer

Godkännanden	CE
Standardgaranti	2 års garanti på reparation eller byte,3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 100000 euro
Miljökrav	RoHS,REACH: Contains No SVHCs

*Utom där det angetts särskilt är priserna beräknade försäljningspriser exkl. moms. Priser på andra platser kan variera..

**Tiden det tar att - med en last som är hälften av full last - ladda batteriet till 90 % av full kapacitet efter en urladdning och nedtagning.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved